

Byens Gulv ◦ Diverse

TRÆHULSRIST - FORM 15 K

Producent

Buderus Guss GmbH, Limburg.

Karakteristika

Større træhulrist i støbejern med ribbet hulmønster. Skaber visuelt og funktionelt plads til træets vækst.

Dimensioner

Træhulrist: Ø 1900 - 2300 mm.

Plantehul: Ø 700 - 1100 mm.

Risthøjde: 40 mm.

Tekniske specifikationer

Seksdelt støbejernsrist. Ved montering skal risten understøttes af jernring (ikke på rulleskifte af klinker).

Anvendelsesområder

Ved plantning af større træer i befæstede områder.

Status i designpolitik ●


Drift og vedligehold

Oprettes efter behov.

Afvaskes/renses for smuds og papir.

Bemærkninger

Hvor der ønskes større træer i bymidten, bør det generelt tilstræbes, at de gives bedre vækstbetingelser.

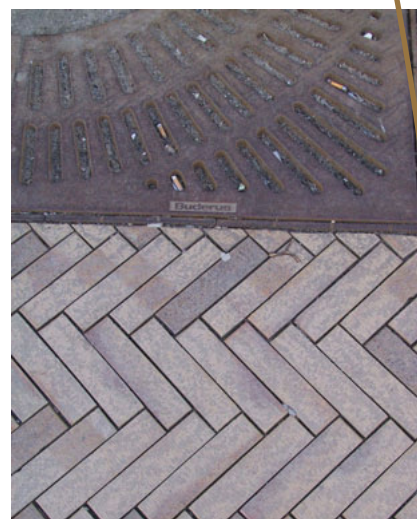

Byens Gulv ◦ Diverse

TRÆHULSRIST - PB 845

Design

Ginman, Harboe og Borup, landskabsarkitekter MDL.

Producent

Veksø-Taulov I/S.

Karakteristika

Enkel, robust rist der spiller fint sammen med de fleste belægningstyper.

Dimensioner

Træhulrist: Ø 350 mm.

Plantehul: Ø 845 mm.

Tekniske specifikationer

Todelt støbejernsrist, rund eller firkantet.

Rund: Ø 845 mm, vægt 60 kg.

Firkantet: 845 x 845 mm, vægt 70 kg.

Anvendelsesområder

Ved træplantninger i faste belægninger i bymidten.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Oprettes efter behov.

Afvaskes/renses for smuds og papir.

Bemærkninger

Kan anvendes sammen med træbeskyttere modelserie PB 902.

Anvendes hvor der ikke er plads til større plantehuller.



Byens Gulv ◦ Diverse STÅLRAMME OMKRING TRÆER

Design

NMT, Odense Kommune.

Producent

Smedarbejde leveret af Egelund A/S.

Karakteristika

Stålramme med runde hjørner.

Dimensioner

1600 x 1600 mm.

Tekniske specifikationer

Stålramme af 10 mm stålplade.
Stålspyd 40 x 40 mm kantstål,
bolte i rustfrit stål, korrosionsklasse 3.
Rensningsgrad SA 2^{1/2}.

Anvendelsesområder

Omkring platantræer på Kongestien.

Status i designpolitik



Produktliste

Byens inventar

Bænke og borde

Mobilia, model gågade
 Mobilia
 Mobilia picnic
 Københavnerbænken
 PB 3000
 Plint, model Kongensgade
 Plint, model Brandt's Torv
 Plint, model Klingenberg
 Bænk, model Flakhaven
 Buet bænk, model Banegårdspladsen
 Rund bænk, model Gråbrødre Plads
 Bænk SZ 1000
 Stolpebænk
 Bordbænk

Affaldskurve

Mobilia, model gågade
 Mobilia
 Lotus
 10.116 – 10.117
 Affaldskursv SR

Pullerter

Odense støbejernspullert
 SP 11 - 12 - 13
 RD siddepullert
 Granitpullert

Cykelstativer og -sikring

NO
 SI 59
 O-Zone
 Cykelstativ i 2 etager
 Dobbelt cykelsikring

Cykeloverdækning

SI 2000



Afvanding

Linjeafvanding med slidsrende/spaltesdræn
 Linjeafvanding
 Nedløbsrist

Skiltning

Henvisningsskilte til seværdigheder mm.
 Gadenavneskilt og -stander
 Cykelrute-skilte
 Elektronisk P-skilt
 Informa

Signalanlæg

Green Light
 Alustar

Genbrugsstationer

Nedsænket flaskecontainer, model SB
 Cylindrisk flaskecontainer

Toiletter

Bysøjle m. toilet
 AFA JCDecaux
 Toiletbygning

Teknikskabe

Betalingsautomat til parkering

Diverse

Infostander x 2
 Drikkefontæne, støbejern
 Drikkefontæne, Frostline
 Læskærm, model A/B
 Plakatsøjle
 Reklamestander
 Telefonboks Utzon
 Cykelpumpe
 Cykelbarometer
 Fartmåler for cyklister
 Grønt løbe-lys for cyklister



Byens Inventar • Bænke

MOBILIA, MODEL GÅGADE

Design

Arkitekt Erik Brandt Dam
Ornamentering af billedkunstner Sonja Brandes.

Producent

GH form ApS.

Karakteristika

Nutidig og strømlinet plint.
Ornamentering inspireret af Nordisk mytologi v. Sonja Brandes.

Dimensioner

Højde sæde: 450 mm.

Længde: 2000 mm.

Bredde: 600 mm.

Tekniske specifikationer

Vanger: Støbejern.

Trælameller: Teak træ.

Grundfarve: RAL 7021 PEARL.


Anvendelsesområder

Vestergade, i forbindelse med nyt gågade profil.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt.

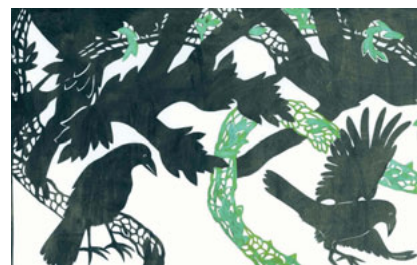

Byens Inventar • Bænke

MOBILIA PICNIC

Design

Arkitekt Erik Brandt Dam.

Producent

GH form ApS.

Karakteristika

Robust og strømlinet bord-bænke element.

Dimensioner

Bænk:

Højde: 450 mm.

Længde: 2000 mm.

Bredde: 600 mm.

Bord:

Længde: 2000 mm.

Bredde: 1200 mm.

Tekniske specifikationer

Vanger: Støbejern.

Lameller bord: Støbejern.

Lameller bænke: Teak træ.

Overfladebehandling af støbejern: Le Tunkinois olie.

Anvendelsesområder

Vollsmose.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Males med Le Tunkinois olie efter behov.



Byens Inventar • Bænke

KØBENHAVNERBÆNKEN

Design

GH form ApS.

Karakteristika

Gammel klassisk støbejernsbænk til historiske bymiljøer.

Dimensioner

Højde: 800 mm.

Højde sæde: 440 mm.

Længde: 2008 mm.

Bredde: 590 mm.

Tekniske specifikationer

Stel/fod: Støbejern med mat, sort lak.

Ryg og sæde: Trykimprægneret og malet fyrretræ.

Farve: Sort.

Anvendelsesområder

Anvendes ved historiske bygninger og kvarterer.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Males 1 gang årligt.

Afvaskes efter behov, vejledende 4 gange årligt.



Byens Inventar • Bænke

PB 3000

Design

Ginman, Harboe og Borup, landskabsarkitekter MDL.

Producent

Veksø-Taulov I/S.

Karakteristika

Moderne bybænk med høj siddekonfort.
Signalerer kvalitet og robusthed.

Dimensioner

Totalhøjde: 800 mm.

Højde til sæde: 430 mm.

Længde: 1800 mm.

Bredde: 590 mm.

Tekniske specifikationer

Vanger: Stål.

Trælameller: Teak træ.

Grundfarve: RAL 7021 PEARL.

Anvendelsesområder

Gågader, torve og pladser i centrum.

Er enkelte steder i bymidten anvendt som plint.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Sølvgråt/behandlet udseende: Afvaskes med sæbespåner.

Afvaskes efter behov, vejl. 4 gange årligt.



Byens Inventar • Bænke

PLINT, MODEL KONGENSGADE

Design

NMT, , Odense Kommune.

Leverandør

Eurosten

Træ: Lars K. Larsen, Tommerup.

Karakteristika

Kvadratisk mindre plint.

Demensioner

115 x 115 cm.

Tekniske specifikationer

Hjørneelementer i lys grå granit.

Lameller: Mahogni.

Anvendelsesområder

Kongensgade, nordlige delstrækning.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt.



Byens Inventar • Bænke

PLINT, MODEL BRANDT'S TORV

Design

NMT, Odense Kommune.

Leverandør

Vangsøe Natursten A/S.

Karakteristika

Strømlinet siddeplint i natursten.

Demensioner

H₁/h₂ x b x l = 550/430 x 1650 mm.

Tekniske specifikationer

Granittype „Ocean blue“.

Anvendelsesområder

Brandts Torv mod Grønnegade og Kongestien.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Antigrafittibehandlet.



Byens Inventar • Bænke

PLINT, MODEL KLIGENBERG

Design

Byforeningen. Ejler Madsen er kunstner på „H.C. Andersen“ -motiverne i bronze.

Producent

Leverandør af træsæder:
Lindberg Trading, Ørnevej 48, 7430 Ikast.
Leverandør af granitsokkel: Eurosten.

Karakteristika

Meget stor plint med karakteristiske høje trælameller.
Individuel udsmykning med HCA motiver.

Dimensioner

Højde: 0,5 m.
Længde: 0,8 x 3m.
Bredde: 0,8 x 0,3m.

Tekniske specifikationer

Vanger: Granit.
Lameller: Teak.
Sponsorplade i støbt bronze.

Anvendelsesområder

Platanpladsen på Klingenberg.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt. Ingen oliering.

Bemærkninger

Plintene er skænket som gave til byen af Odense Byforening.



Byens Inventar • Bænke

BÆNK, MODEL FLAKHAVEN

Design

NMT, Odense Kommune.

Producent

Lars K. Larsen, Tommerup.

Karakteristika

Smukt formgivet og enkel bæk til montering på sokkel.

Dimensioner

2 m's sektioner bueformet ryglæn, sæde og benstøtte ud i ét.

2 m's sektioner sæde på granitstøttemur.

Bredde: 580 mm.

Tekniske specifikationer

Egetræslægter 4 x 2,7 cm let afrundet.

Anvendelsesområder

Flakhaven, langs rådhuset.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt.

Almindelig rengøring.



Byens Inventar • Bænke

BUET BÆNK, MODEL BANEGÅRDSPLADSEN

Design

Land + / S&I Arkitekter.

Producent

TTS A/S.

Karakteristika

Lang buet bænke-element,
med indbyggede plantekummer, affaldsspande og lys.

Dimensioner

Varierende, bueformede længder.
Breder: 550 mm/1200 mm.

Tekniske specifikationer

Lameller: Robiniatræ.
Plantekasser i stål, overfladebehandlet i RAL 7021 PEARL.
Affaldsspand Mobilia i RAL 7021 PEARL.

Anvendelsesområder

Banegårdspladsen.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Ingen vedligeholdelse af træ udover almindelig rengøring 2 gange årligt.
Plantekasser/affaldsspande rengøres og gennemses for skader i overfladerne,
som evt. udbedres.



Byens Inventar • Bænke

RUND BÆNK, MODEL GRÅBRØDRE PLADS

Design

NMT, Odense Kommune.

Producent

Projekt Bygningsrenovering.

Karakteristika

Cirkulær plint placeret omkring et træ.

Dimensioner

H: 500 mm.

Ø: 2160 mm.

Tekniske specifikationer

Vanger af Cortin stål med trælameller.

Anvendelsesområder

Gråbrødre Plads.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt.



Byens Inventar • Bænke

SZ 1000

Design

Sten Zink.

Producent

Veksø.

Karakteristika

Væghængt bæk (i buslæskure).
Lameller monteret på to metalbøjler.

Tekniske specifikationer

Stål: Varmgalvaniseret.
Planker: Oliebehandlet mahogni.

Anvendelsesområder

I ældre buslæskure.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Vedligehold af Projekt Bygningsrenovering.
Afvaskes en gang årligt.



Byens Inventar • Bænke

STOLPEBÆNK

Design

NMT, Odense Kommune.

Producent

Park- og Vejafdelingen/Infra Service.

Karakteristika

Enkel træbænk velegnet til naturområder.

Dimensioner

Højde sæde: 400 mm.

Længde: 1800 mm.

Bredde: 400 mm.

Tekniske specifikationer

Trykimprægneret træ.

Anvendelsesområder

Parker og naturområder.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Afvaskes en gang årligt.



Byens Inventar • Bænke

BORDBÆNK

Design

NMT, Odense Kommune.

Karakteristika

Funktionel bordbænk i rationelt design.

Anvendelsesområder

Parker, skov- og naturområder,
rastepladser udenfor bymidten.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Smøres med koldpresset linolie i uge 15.
Afvaskes med sæbespåner i uge 15 og 35.



Byens Inventar • Affaldskurve

MOBILIA, GÅGADE

Design

Arkitekt Erik Brandt Dam.

Ornamentering af billedkunstner Sonja Brandes.

Producent

GH form ApS.

Karakteristika

Nutidig og strømlinet plint.

Ornamentering inspireret af Nordisk Mytologi ved Sonja Brandes.

Dimensioner

Højde sæde: 450 mm.

Længde: 550 mm.

Bredde: 300 mm.

Tekniske specifikationer

Cylinder og låg: Støbejern.

Grundfarve: RAL 7021 PEARL.

Affaldskurven er forsynet med fjederlås under låget og betjenes uden brug af nøgle.

Låget åbnes af en forspændt fjeder, når fjederlåsen udløses.

Fjederen hindrer låget i at smække i.

Anvendelsesområder

Vestergade i forbindelse med ny gågadeprofil.

Status i designpolitik ●

Drift og vedligehold

Spuling med vand, vejl. 2 gange årligt.

